

7. Требования безопасности

7.1 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

7.2 Установку, чистку, демонтаж светильника и замену его компонентов производить только при отключенной электрической сети.

7.3 При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7.4 Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7.5 Запрещается устанавливать светильник в помещениях с влажностью >70%.

7.6 Запрещается разбирать светильник.

8. Свидетельство о приёмке

Светильник FLED-PL 028.2 (ТОБИ 100) признан годным к эксплуатации.

№ партии _____ Дата выпуска _____.20__ г.

Количество изделий в партии _____

Производитель: ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164.
Контакты: 8 (495) 646-04-31 / www.fireled.ru .

Печать организации производителя

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36/60 месяцев. Срок службы светильника составляет 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

9.1 На изделие, имеющее механические повреждения.

9.2 В случаях несоблюдения правил эксплуатации и требований безопасности.

9.3 В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

Гарантийный талон

ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164
на гарантийный ремонт светильника FLED-PL 028.2 (ТОБИ 100)

№ партии _____ Дата продажи _____.20__ г.

Продавец _____

штамп торгующей организации

Ремонт произведен _____

дата, примечание

Сервисный центр гарантийного ремонта тел.: 8 (495) 646-04-31

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник светодиодный накладной

FLED-PL 028.2 (ТОБИ 100)

(сертификат TC RU C-RU.HP.15.B.00919/20)



FireLED
• everlasting light

ООО "Вентаус"
141108, Московская область,
г. Щёлково, ул. Заводская,
д.2, корп.164

тел.: 8 (495) 646-04-31

www.fireled.ru


1. Назначение и область применения

Накладной светильник. Предназначен для общего освещения торговых помещений, магазинов, витрин и примерочных, стеллажей с товаром и манекенов, складов, офисов, салонов красоты, домов и квартир.

2. Комплектность поставки:

- светильник и драйвер в сборе;
- упаковка;
- паспорт изделия.

3. Габаритные размеры светильника FLED-PL 028.2

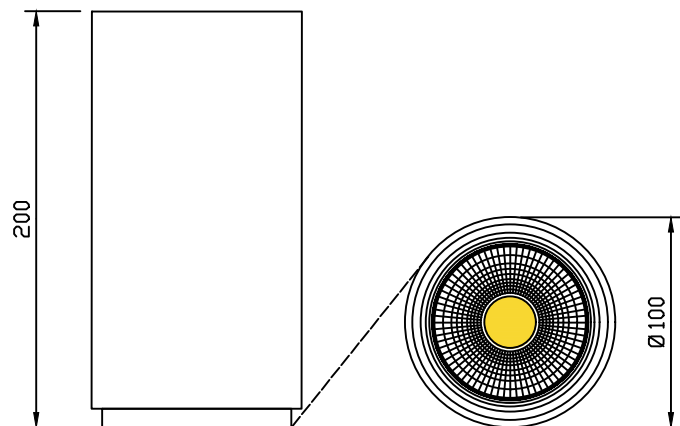

4. Параметры упаковки


Габариты индивидуальной упаковки, Д×Ш×В:
220×110×270 мм

Масса индивидуальной упаковки с продукцией:
1030 г

Габариты транспортной упаковки, Д×Ш×В:
700×700×300 мм

Вместимость транспортной упаковки:
18 единиц товара

Масса транспортной упаковки с продукцией:
19640 г

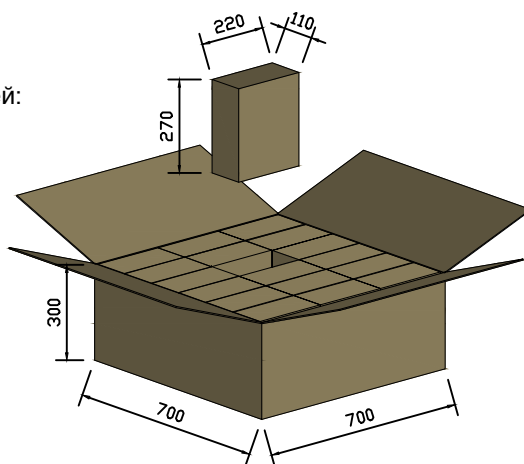

5. Технические характеристики

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - Параметры питающей сети | ~198÷242 В, 50/60 Гц |
| - Потребляемая мощность, не более | 25 Вт ☐ 32 Вт ☐ ____ ☐ |
| - Ток входной | 0,11А ☐ 0,14А ☐ ____ ☐ |
| - Коэффициент мощности (Cos φ) | > 0.95 |
| - Коэффициент пульсации | ≤ 1% |
| - Количество светодиодов (чип COB) | 1 шт. |
| - Цветовая температура | 2700К ☐ 3000К ☐ 4000К ☐ 5000К ☐ ____ ☐ |
| - Цветопередача | CRI >80 ☐ CRI >90 ☐ ____ ☐ |
| - Тип рассеивателя | Рефлектор ☐ Рефлектор-линза ☐ |
| - Угол рассеивания | 12° ☐ 24° ☐ 38° ☐ 60° ☐ ____ ☐ |
| - Класс светораспределения | П |
| - Класс электробезопасности | II |
| - Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| - Диапазон рабочих температур | -10 ... +45 |
| - Степень защиты оболочки | IP 20 |
| - Габаритные размеры светильника, Д×В | Ø100×200 мм |
| - Цвет корпуса светильника | Белый ☐ Чёрный ☐ Серый ☐ RAL ☐ |
| - Вес светильника, нетто / брутто | 850 г / 1030 г |
| - Диммирование: | TRIAC ☐ Wi-Fi ☐ DALI ☐ 0/1-10 ☐ |

6. Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- открутите два боковых болта и зафиксируйте крепление с помощью саморезов;
- подсоедините провода;
- прикрепите светильник обратно к установленному креплению, закрутив боковые болты.

ВНИМАНИЕ! Питание проводов должно соответствовать техническим параметрам светильника во избежание выхода его из строя.

FireLED