

7. Требования безопасности

7.1 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

7.2 Установку, чистку, демонтаж светильника и замену его компонентов производить только при отключенной электрической сети.

7.3 При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7.4 Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7.5 Запрещается устанавливать светильник в помещениях с влажностью >70%.

7.6 Запрещается разбирать светильник.

8. Свидетельство о приёмке

Светильник FLED-DL 002×3 (КАРДАНО) признан годным к эксплуатации.

№ партии _____ Дата выпуска _____.20__ г.

Количество изделий в партии _____

Производитель: ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164.
Контакты: 8 (495) 646-04-31 / www.fireled.ru .

Печать организации производителя

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36/60 месяцев. Срок службы светильника составляет 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

10.1 На изделие, имеющее механические повреждения.

10.2 В случаях несоблюдения правил эксплуатации и требований безопасности.

10.3 В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

Гарантийный талон

ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164
на гарантийный ремонт светильника FLED-DL 002×3 (КАРДАНО)

№ партии _____ Дата продажи _____.20__ г.

Продавец _____

штамп торгующей организации

Ремонт произведен _____

дата, примечание

Сервисный центр гарантийного ремонта тел.: 8 (495) 646-04-31

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник светодиодный карданный встраиваемый поворотный

FLED-DL 002×3 (КАРДАНО)

(сертификат TC RU C-RU.HP15.B.00919/20)



FireLED
• everlasting light

ООО "Вентаус" 141108,
Московская область, г.
Щёлково, ул. Заводская, д.2,
корп. 164

тел.: 8 (495) 646-04-31

www.fireled.ru


1. Назначение и область применения

Карданный встраиваемый поворотный светильник. Предназначен для освещения торговых центров, офисов, салонов красоты, фитнес центров, домов и квартир.

2. Комплектность поставки:

- светильник, рамка и драйвер в сборе;
- упаковка;
- паспорт изделия.

3. Габаритные размеры светильника FLED-DL 002×3

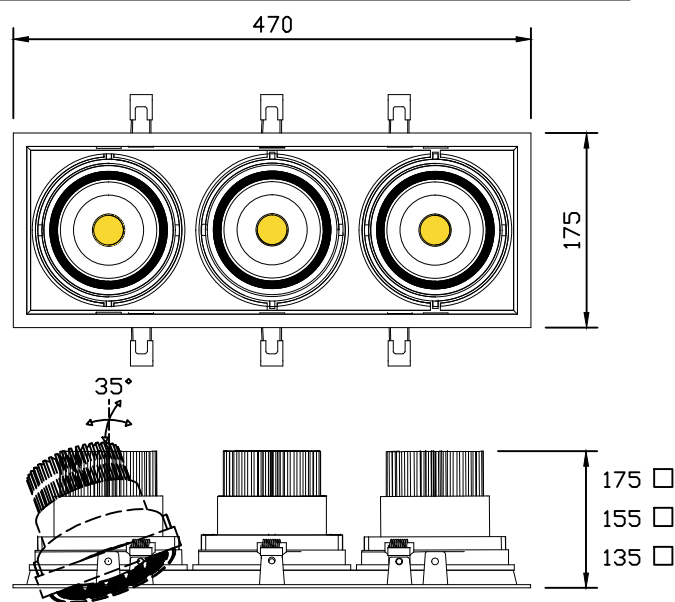

Размер врезного отверстия: **450×155**

4. Параметры упаковки


Габариты индивидуальной упаковки, Д×Ш×В:
195×180×490 мм

Масса индивидуальной упаковки с продукцией:
2960 г

Габариты транспортной упаковки, Д×Ш×В:
650×600×400 мм

Вместимость транспортной упаковки:
9 единиц товара

Масса транспортной упаковки с продукцией:
27650 г

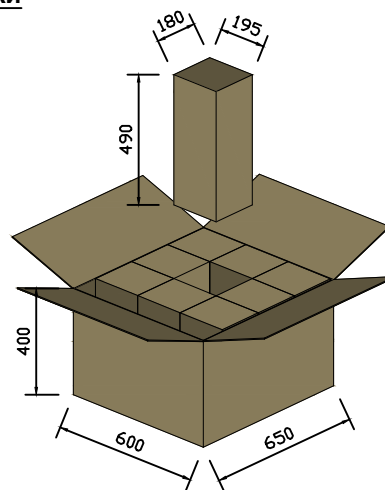

5. Технические характеристики

- Параметры питающей сети ~198÷242 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность, не более 10Вт×3 ☐ 15Вт×3 ☐ 20Вт×3 ☐ 25Вт×3 ☐ 32Вт×3 ☐ 42Вт×3 ☐ 50Вт×3 ☐
- Ток входной 0,04×3 ☐ 0,06×3 ☐ 0,09×3 ☐ 0,11×3 ☐ 0,14×3 ☐ 0,19×3 ☐ 0,22×3 ☐
- Коэффициент мощности (Cos φ) > 0.95
- Коэффициент пульсации ≤ 1%
- Количество светодиодов (чип COB) 3 шт.
- Цветовая температура 2700К ☐ 3000К ☐ 4000К ☐ 5000К ☐ _____ ☐
- Цветопередача CRI >80 ☐ CRI >90 ☐ _____ ☐
- Тип рассеивателя Рефлектор ☐ Рефлектор-линза ☐
- Угол рассеивания 12° ☐ 24° ☐ 38° ☐ 60° ☐ _____ ☐
- Класс светораспределения П
- Класс электробезопасности II
- Вид климатического исполнения УХЛ 4
- Диапазон рабочих температур -10 ... +45
- Степень защиты оболочки IP 20
- Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В 470×175×135 мм ☐ / 155 мм ☐ / 175 мм ☐
- Цвет корпуса светильника Белый ☐ Чёрный ☐ Серый ☐ RAL ☐
- Масса светильника, нетто / брутто 2675 г / 2960 г
- Диммирование: TRIAC ☐ Wi-Fi ☐ DALI ☐ 0/1-10 ☐


6. Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- сделайте в потолке отверстие размером 450*155 мм;
- подключите светильник к проводу сечением 0,5-1,5 кв.мм;
- проверьте надёжность соединения проводов;
- отогните крепёжные клипсы на рамке и установите светильник в отверстие.

ВНИМАНИЕ!

1. Питание проводов должно соответствовать техническим параметрам светильника во избежание выхода его из строя.

2. Для необходимой вентиляции радиатора расстояние до потолка должно быть не менее 100 мм.



3. Светильники с драйверами из диэлектрического материала (например из пластика), маркированными графическим символом , который указывает на применение гальванической развязки, дополнительного заземления не требуют.

FireLED