

7. Требования безопасности

7.1 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

7.2 Установку, чистку, демонтаж светильника и замену его компонентов производить только при отключенной электрической сети.

7.3 При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7.4 Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7.5 Запрещается устанавливать светильник в помещениях с влажностью >70%.

7.6 Запрещается разбирать светильник.

8. Свидетельство о приёмке

Светильник FLED-DL 005 (ИНЛАЙН) признан годным к эксплуатации.

№ партии _____ Дата выпуска _____.20__ г.

Количество изделий в партии _____

Производитель: ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164.
Контакты: 8 (495) 646-04-31 / www.fireled.ru .

Печать организации производителя

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36/60 месяцев. Срок службы светильника составляет 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

9.1 На изделие, имеющее механические повреждения.

9.2 В случаях несоблюдения правил эксплуатации и требований безопасности.

9.3 В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

Гарантийный талон

ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164
на гарантийный ремонт светильника FLED-DL 005 (ИНЛАЙН)

№ партии _____ Дата продажи _____.20__ г.

Продавец _____

штамп торгующей организации

Ремонт произведен _____

дата, примечание


Сервисный центр гарантийного ремонта тел.: 8 (495) 646-04-31

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник светодиодный встраиваемый

FLED-DL 005 (ИНЛАЙН)

(сертификат TC RU C-RU.АЛ32.В.04676)

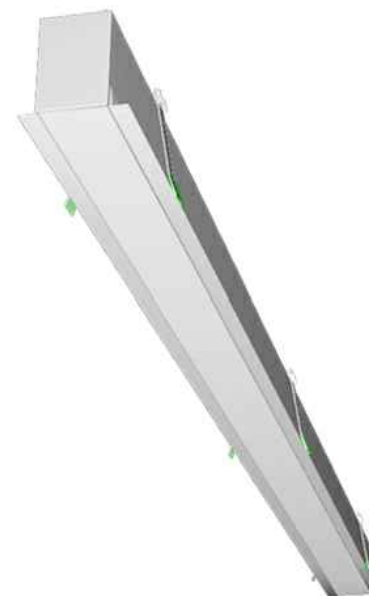

FireLED
• everlasting light

ООО "Вентаус"
141108, Московская область,
г. Щёлково, ул. Заводская,
д.2 корп. 164

тел.: 8 (495) 646-04-31

www.fireled.ru


1. Назначение и область применения

Встраиваемый светильник. Предназначен для создания общего освещения в торговых и выставочных залах, производственных цехах, офисах, салонах красоты, фитнес-центрах.

2. Комплектность поставки:

- светильник в сборе;
- упаковка;
- паспорт изделия.

3. Габаритные размеры светильника FLED-DL 005

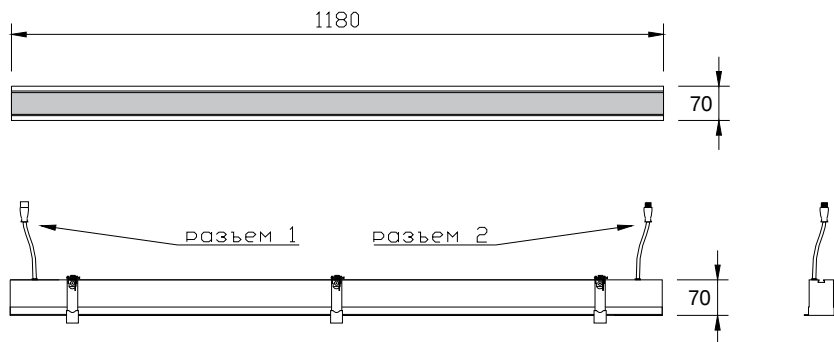


Размер врезного отверстия: 1180×50

4. Параметры упаковки

Габариты транспортной упаковки, Д×Ш×В:
1200×250×140 мм

Вместимость транспортной упаковки:
4 единиц товара

Масса транспортной упаковки с продукцией:
7680 г

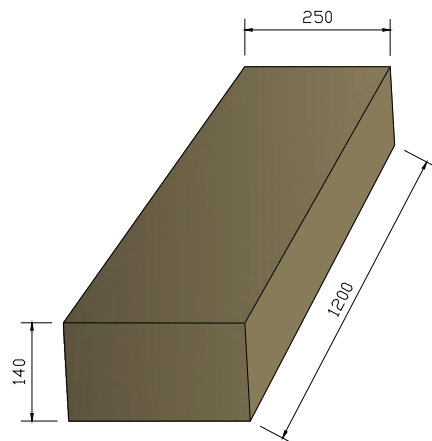

5. Технические характеристики


- | | |
|--|--|
| - Параметры питающей сети | ~198÷242 В, 50/60 Гц |
| - Потребляемая мощность, не более | 48 Вт ☐ ☐ |
| - Ток входной | 0,21А ☐ ☐ |
| - Коэффициент мощности (Cos φ) | 0.95 |
| - Коэффициент пульсации | ≤ 1% |
| - Количество светодиодов (чип COB) | ☐ |
| - Цветовая температура | 2700K ☐ 3000K ☐ 4000K ☐ 5000K ☐ ☐ |
| - Цветопередача | CRI 80 ☐ CRI 90 ☐ ☐ |
| - Тип рассеивателя | Полимерный опаловый |
| - Угол рассеивания | 90° ☐ ☐ |
| - Класс светораспределения | П |
| - Класс электробезопасности | II |
| - Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| - Диапазон рабочих температур | -10 ... +45 |
| - Степень защиты оболочки | IP 20 |
| - Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В | 1180×70×70 мм ☐ ☐ |
| - Цвет корпуса светильника | Белый ☐ Чёрный ☐ Хром ☐ RAL ☐ |
| - Масса светильника, нетто / брутто | 1800 г / 7680 г |
| - Диммирование (инструкция прилагается): | Tunable White ☐ DALI ☐ 01-10 ☐ |

6. Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
 - убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
 - сделайте в потолке отверстие размером 1180×50 мм;
 - подключите светильник к проводу сечением 0,5-1,5 кв.мм;
 - проверьте надёжность соединения проводов;
 - отогните крепёжные клипсы на рамке и установите светильник в отверстие.
- * Для соединения нескольких светильников используйте соответствующие разъёмы 1,2 (п.3).

ВНИМАНИЕ!

- Питание проводов должно соответствовать техническим параметрам светильника во избежание выхода его из строя.
- Для необходимой вентиляции радиатора расстояние до потолка должно быть не менее 100 мм.



- Светильники с драйверами из диэлектрического материала (например из пластика), маркированными графическим символом , который указывает на применение гальванической развязки, дополнительного заземления не требуют.

FireLED