

7. Требования безопасности

7.1 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

7.2 Установку, чистку, демонтаж светильника и замену его компонентов производить только при отключенной электрической сети.

7.3 При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7.4 Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7.5 Запрещается устанавливать светильник в помещениях с влажностью >70%.

7.6 Запрещается разбирать светильник.

8. Свидетельство о приёмке

Светильник **FLED-DL 002.1KD ×2 (КОМБО)** признан годным к эксплуатации.

№ партии _____ Дата выпуска _____.20__ г.

Количество изделий в партии _____

Производитель: ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164.
Контакты: 8 (495) 646-04-31 / www.fireled.ru .

Печать организации производителя

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36/60 месяцев. Срок службы светильника составляет 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

10.1 На изделие, имеющее механические повреждения.

10.2 В случаях несоблюдения правил эксплуатации и требований безопасности.

10.3 В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

Гарантийный талон

ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164
на гарантийный ремонт светильника **FLED-DL 002.1KD ×2 (КОМБО)**

№ партии _____ Дата продажи _____.20__ г.

Продавец _____

штамп торгующей организации

Ремонт произведен _____

дата, примечание

Сервисный центр гарантийного ремонта тел.: 8 (495) 646-04-31

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник светодиодный карданный встраиваемый
поворотно-выдвижной

FLED-DL 002.1KD ×2 (КОМБО)
(сертификат TC RU C-RU.HP15.B.00919/20)



FireLED
• everlasting light

ООО "Вентаус" 141108,
Московская область, г.
Щёлково, ул. Заводская, д.2,
корп. 164

тел.: 8 (495) 646-04-31

www.fireled.ru


1. Назначение и область применения

Карданный встраиваемый поворотный-выдвижной светильник. Предназначен для освещения торговых центров, офисов, салонов красоты, фитнес центров, домов и квартир.

2. Комплектность поставки:

- светильник, рамка и драйвер в сборе;
- упаковка;
- паспорт изделия.

3. Габаритные размеры светильника FLED-DL 002.1KD x2

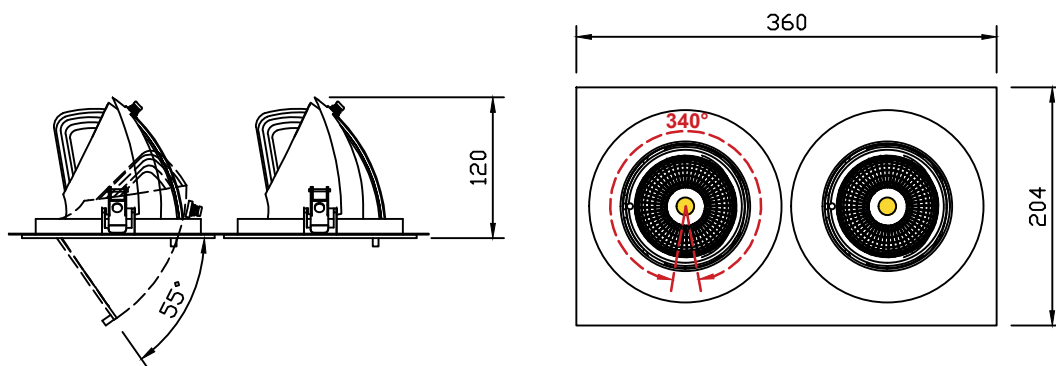

Размер врезного отверстия:



4. Параметры упаковки


Габариты индивидуальной упаковки, Д×Ш×В:
190×205×370 мм

Масса индивидуальной упаковки с продукцией:
2195 г

Габариты транспортной упаковки, Д×Ш×В:
650×500×400 мм

Вместимость транспортной упаковки:
9 единиц товара

Масса транспортной упаковки с продукцией:
20765 г

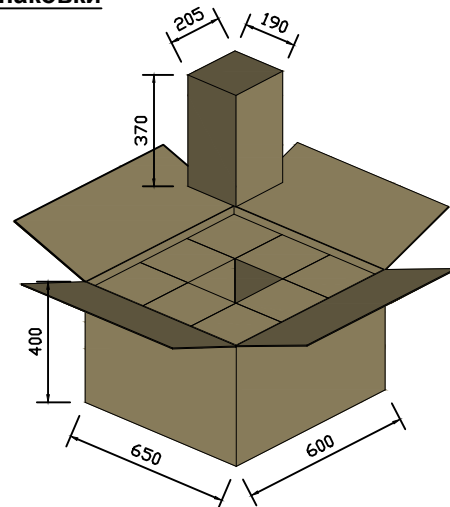

5. Технические характеристики

- Параметры питающей сети	~198÷242 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность, не более	25×2 Вт ☐ 32×2 Вт ☐ _____ ☐
- Ток входной	0,11×2 А ☐ 0,14×2 А ☐ _____ ☐
- Коэффициент мощности (Cos φ)	> 0.95
- Коэффициент пульсации	≤ 1%
- Количество светодиодов (чип COB)	2 шт.
- Цветовая температура	2700K ☐ 3000K ☐ 4000K ☐ 5000K ☐ _____ ☐
- Цветопередача	CRI >80 ☐ CRI >90 ☐ _____ ☐
- Тип рассеивателя	Рефлектор ☐ Рефлектор-линза ☐
- Угол рассеивания	24° ☐ 38° ☐ 60° ☐ _____ ☐
- Класс светораспределения	П
- Класс электробезопасности	II
- Вид климатического исполнения	УХЛ 4
- Диапазон рабочих температур	-10 ... +45
- Степень защиты оболочки	IP 20
- Габаритные размеры светильника, Д×В	360×204×120 мм
- Цвет корпуса светильника	Белый ☐ Чёрный ☐ Серый ☐ RAL ☐
- Масса светильника, нетто / брутто	1950 г / 2195 г
- Диммирование:	TRIAC ☐ Wi-Fi ☐ DALI ☐ 0/1-10 ☐


6. Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- сделайте в потолке отверстие размером 335×180 мм;
- подключите светильник к проводу сечением 0,5-1,5 кв.мм;
- проверьте надёжность соединения проводов;
- отогните крепёжные клипсы на рамке и установите светильник в отверстие.

ВНИМАНИЕ!

1. Питание проводов должно соответствовать техническим параметрам светильника во избежание выхода его из строя.

2. Для необходимой вентиляции радиатора расстояние до потолка должно быть не менее 100 мм.



3. Светильники с драйверами из диэлектрического материала (например из пластика), маркированными графическим символом , который указывает на применение гальванической развязки, дополнительного заземления не требуют.

FireLED