


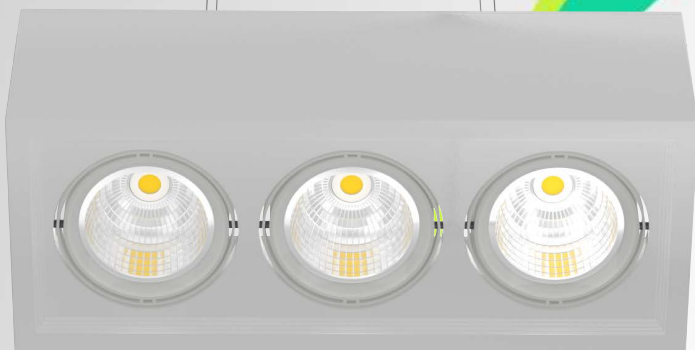

FLED-SL 002 x 3

Куб 3

- Напряжение питания, В $\sim 198 \div 242$
- Коэффициент мощности (cos ϕ) $\geq 0,95$
- Пульсация светового потока, % ≤ 1
- Потребляемая мощность, Вт $10 \times 3 / 15 \times 3 / 20 \times 3 / 25 \times 3 / 32 \times 3 / 42 \times 3 / 50 \times 3$
- Цветовая температура, К $2700 / 3000 / 4000 / 5000$
- Углы рассеивания $12^\circ / 24^\circ / 38^\circ / 60^\circ$
- Цвет корпуса (стандарт) белый / черный
- Габариты, мм $470 \times 175 \times 220$

- Дополнительные опции



Подвесной светодиодный светильник карданного типа FLED-SL 002 x 3 конструктивно уникален тем, что может включать в себя три источника света. Предназначен для крепления на потолки из любого материала.

Световой источник – CITIZEN COB LED (Япония)

Драйвер тока – Venttronic (Россия).

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	15×3	20×3	25×3	32×3	42×3	50×3
Цветовая температура (К)	15×3	20×3	25×3	32×3	42×3	50×3
CRI90-2700	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-3000	1670×3	2220×3	2780×3	3360×3	4490×3	4930×3
CRI80-4000	1770×3	2360×3	2950×3	3590×3	4890×3	5360×3
CRI80-5000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу