

7. Требования безопасности

7.1 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

7.2 Установку, чистку, демонтаж светильника и замену его компонентов производить только при отключенной электрической сети.

7.3 При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7.4 Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7.5 Запрещается устанавливать светильник в помещениях с влажностью >70%.

7.6 Запрещается разбирать светильник.

8. Свидетельство о приёмке

Светильник **FLED-DL 004.1 (СТАРК G)** признан годным к эксплуатации.

№ партии _____ Дата выпуска _____.20__ г.

Количество изделий в партии _____

Производитель: ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164. Контакты: 8 (495) 646-04-31 / www.fireled.ru.

Печать организации производителя

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36/60 месяцев. Срок службы светильника составляет 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

10.1 На изделие, имеющее механические повреждения.

10.2 В случаях несоблюдения правил эксплуатации и требований безопасности.

10.3 В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

Гарантийный талон

ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164
на гарантийный ремонт светильника **FLED-DL 004.1 (СТАРК G)**

№ партии _____ Дата продажи _____.20__ г.

Продавец _____

штамп торгующей организации

Ремонт произведен _____

дата, примечание

Сервисный центр гарантийного ремонта тел.: 8 (495) 646-04-31

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник светодиодный встраиваемый поворотный

FLED-DL 004.1 (СТАРК G)

(сертификат ЕАЭС KG417/046.RU.02.08090)



FireLED
• everlasting light

ООО "Вентаус"
141108, Московская область,
г. Щёлково, ул. Заводская,
д.2, корп.164

тел.: 8 (495) 646-04-31

www.fireled.ru


1. Назначение и область применения

Встраиваемый светильник для потолков типа Грильято. Предназначен для освещения торговых центров, офисов, салонов красоты, фитнес центров..

2. Комплектность поставки:

- светильник, рамка и драйвер в сборе;
- упаковка;
- паспорт изделия.

3. Габаритные размеры светильника FLED-DL 004.1

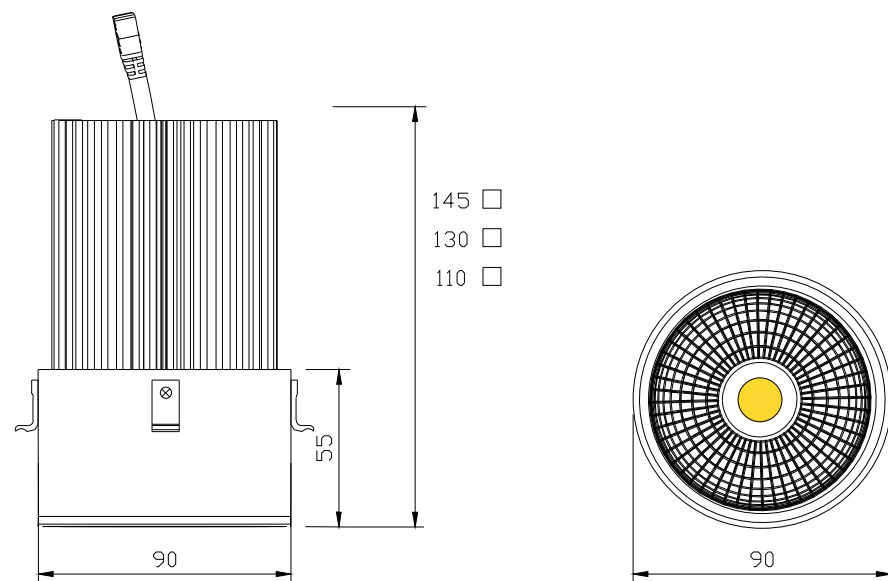

4. Параметры упаковки


Габариты индивидуальной упаковки, Д×Ш×В:
__ × __ × __ мм

Масса индивидуальной упаковки с продукцией:
845 г

Габариты транспортной упаковки, Д×Ш×В:
__ × __ × __ мм

Вместимость транспортной упаковки:
__ единиц товара

Масса транспортной упаковки с продукцией:
__ г

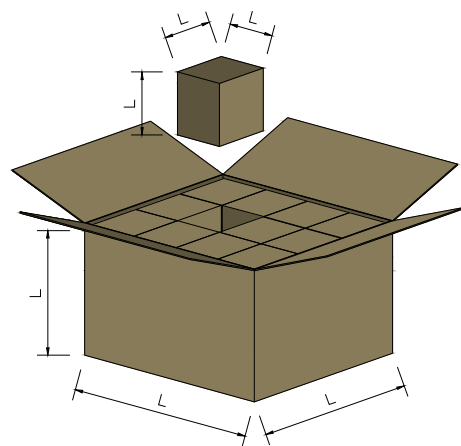

5. Технические характеристики


- | | |
|---|---|
| - Параметры питающей сети | ~198÷242 В, 50/60 Гц |
| - Потребляемая мощность, не более | 25 Вт ☐ 32 Вт ☐ 42 Вт ☐ 50 Вт ☐ ____ ☐ |
| - Ток входной | 0,11А ☐ 0,14А ☐ 0,19А ☐ 0,22А ☐ ____ ☐ |
| - Коэффициент мощности (Cos φ) | > 0.95 |
| - Коэффициент пульсации | ≤ 1% |
| - Количество светодиодов (чип COB) | 1 шт. |
| - Цветовая температура | 2700K ☐ 3000K ☐ 4000K ☐ 5000K ☐ ____ ☐ |
| - Цветопередача | CRI >80 ☐ CRI >90 ☐ ____ ☐ |
| - Тип рассеивателя | Рефлектор ☐ Рефлектор-линза ☐ |
| - Угол рассеивания | 12° ☐ 24° ☐ 38° ☐ 60° ☐ ____ ☐ |
| - Класс светораспределения | П |
| - Класс электробезопасности | II |
| - Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| - Диапазон рабочих температур | -10 ... +45 |
| - Степень защиты оболочки | IP 20 |
| - Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В | Ø90×110 мм ☐ /130 мм ☐ / 145 мм ☐ |
| - Цвет корпуса светильника | Белый ☐ Чёрный ☐ Серый ☐ RAL ☐ |
| - Масса светильника, нетто / брутто | 500 г / 745 г |
| - Диммирование: | TRIAC ☐ Wi-Fi ☐ DALI ☐ 0/1-10 ☐ |

6. Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- подключите светильник к проводу сечением 0,5-1,5 кв.мм;
- проверьте надёжность соединения проводов.

ВНИМАНИЕ!

1. Питание проводов должно соответствовать техническим параметрам светильника во избежание выхода его из строя.
2. Для необходимой вентиляции радиатора расстояние до потолка должно быть не менее 100 мм.



3. Светильники с драйверами из диэлектрического материала (например из пластика), маркированными графическим символом , который указывает на применение гальванической развязки, дополнительного заземления не требуют.

FireLED