

7. Требования безопасности

7.1 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

7.2 Установку, чистку, демонтаж светильника и замену его компонентов производить только при отключенной электрической сети.

7.3 При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7.4 Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7.5 Запрещается устанавливать светильник в помещениях с влажностью >70%.

7.6 Запрещается разбирать светильник.

8. Свидетельство о приёмке

Светильник FLED-SL 085.1 (KAPE) признан годным к эксплуатации.

№ партии _____ Дата выпуска _____.20__ г.

Количество изделий в партии _____

Производитель: ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164.
Контакты: 8 (495) 646-04-31 / www.fireled.ru .

Печать организации производителя

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36/60 месяцев. Срок службы светильника составляет 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

9.1 На изделие, имеющее механические повреждения.

9.2 В случаях несоблюдения правил эксплуатации и требований безопасности.

9.3 В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

Гарантийный талон

ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164

на гарантийный ремонт светильника FLED-SL 085.1 (KAPE)

№ партии _____ Дата продажи _____.20__ г.

Продавец _____

штамп торгующей организации

Ремонт произведен _____

дата, примечание

Сервисный центр гарантийного ремонта тел.: 8 (495) 646-04-31

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Световое КАРЕ

FLED-SL 085.1

(сертификат ЕАЭС KG417/046.RU.02.08090)



FireLED
• everlasting light

ООО "Вентаус"
141108, Московская область,
г. Щёлково, ул. Заводская,
д.2, корп.164

тел.: 8 (495) 646-04-31

www.fireled.ru

1. Назначение и область применения


Интерьерный световой короб с внутренней подсветкой применяется для рекламных и информационных целей, для показа рекламных сообщений или в качестве информационных указателей и знаков.

2. Комплектность поставки:

- световой короб и драйвер в сборе;
- упаковка;
- паспорт изделия.

ВНИМАНИЕ! Баннерная ткань в комплект не входит.

3. Габаритные размеры светового короба FLED-SL 085.1 (КАРЕ)

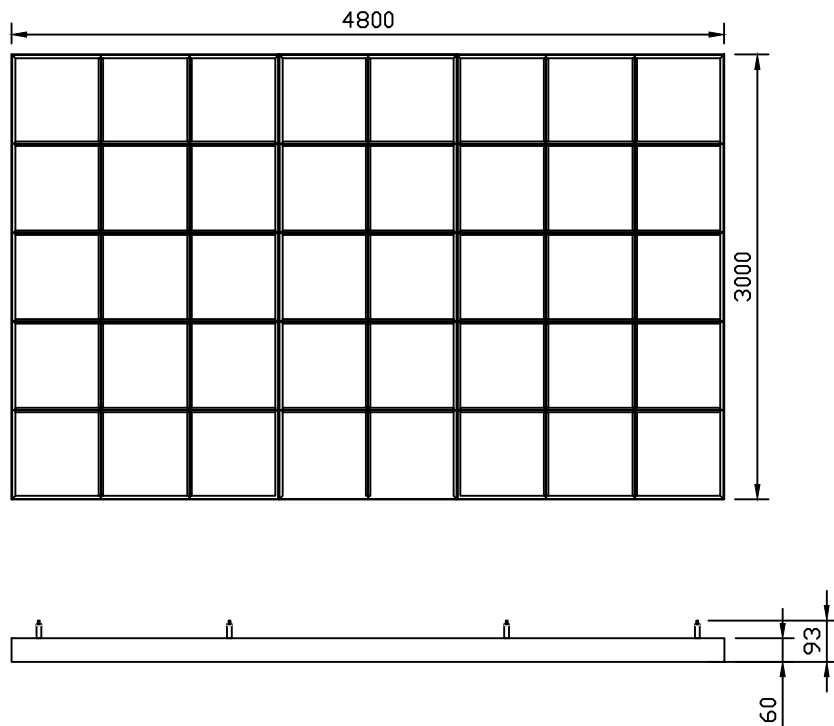

4. Технические характеристики

- Параметры питающей сети	198÷242 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность	98 Вт
- Ток входной	___ А
- Ток пусковой	< 10А
- Коэффициент мощности (Cos φ)	> 0.95
- Коэффициент пульсации	≤ 1%
- Светодиоды	28 / 28 SMD
- Количество LED панелей	> 40 шт.
- Цветовая температура, К	3000 / 4000 (5000 под заказ)
- Цвет корпуса (стандарт)	белый / черный
- Габариты, мм	индивидуальные
- Тип рассеивателя	матовый
- Угол рассеивания	120
- Класс светораспределения	П
- Класс электробезопасности	II
- Вид климатического исполнения	УХЛ 4
- Диапазон рабочих температур	-10 ... +45
- Степень защиты оболочки	IP 20
- Габаритные размеры св. короба, Д×Ш×В	___ × ___ × ___ мм
- Масса светового короба, нетто / брутто	___ г / ___ г

5. Установка и правила эксплуатации:

Произвести монтаж согласно Инструкции подключения.

ВНИМАНИЕ! Питание проводов должно соответствовать техническим параметрам светового короба во избежание выхода его из строя.