




- Напряжение питания, В $\sim 198 \div 242$
- Коэффициент мощности ($\cos \phi$) $\geq 0,95$
- Пульсация светового потока, % ≤ 1
- Потребляемая мощность, Вт 120
- Цветовая температура, К 5000К
- Углы рассеивания $30^\circ/60^\circ/90^\circ$
- Габариты, мм $1200 \times 111 \times 71,5$
- Дополнительные опции 

Светильник светодиодный взрывозащищенный
FLED-SL 080.1 EX IP67

Предназначен для применения во взрывоопасных зонах класса 1 или 2, а также во взрывоопасных зонах классов 21 и 22. Светильники данной серии рекомендуется эксплуатировать в условиях, где присутствует высокая вероятность возникновения взрыва. Световой источник – OSRAM, CREE Драйвер тока – Venttronic (Россия)

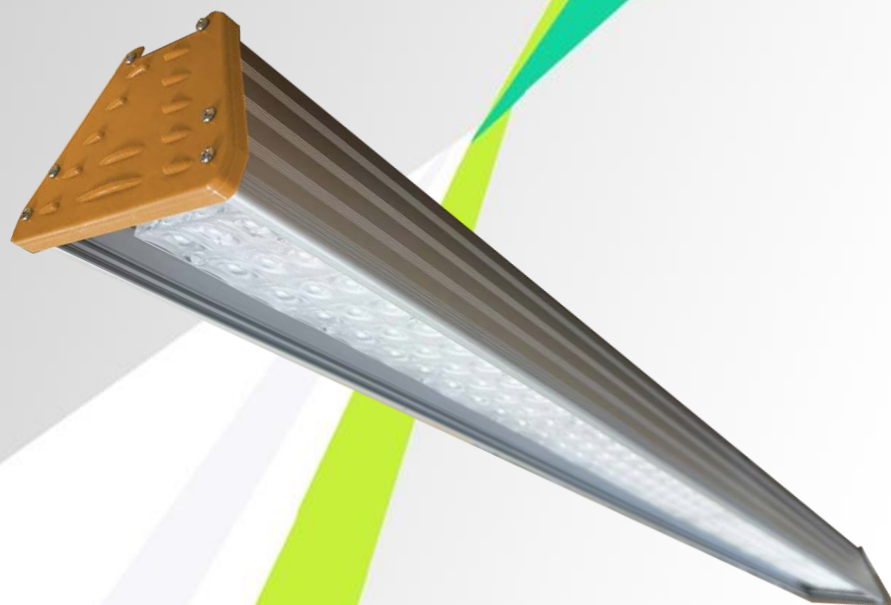