


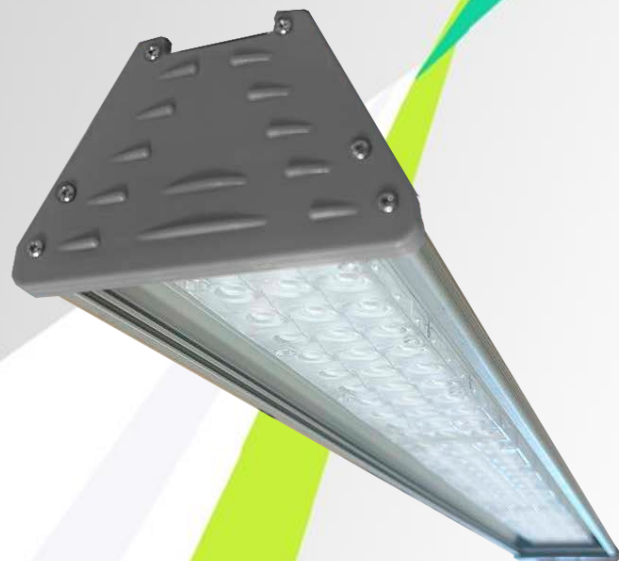

FLED-SL 080.1 IP67

Протект

- Напряжение питания, В $\sim 198 \div 242$
- Коэффициент мощности (cos ϕ) $\geq 0,95$
- Пульсация светового потока, % ≤ 1
- Потребляемая мощность, Вт 120
- Цветовая температура, К 5000К
- Углы рассеивания $30^\circ/60^\circ/90^\circ$
- Габариты, мм $1200 \times 111 \times 71,5$
- Дополнительные опции 

Светильник светодиодный пыле, влагозащищенный
FLED-SL 080.1 IP67

Светодиодные светильники IP 67 используют в тяжелых условиях эксплуатации, там, где высокое содержание пыли в воздухе или высока вероятность попадания воды на светильники. Речь может идти о горнорудной промышленности, шахтах, промышленных предприятиях с неблагоприятными производственными факторами. LED светильники IP 67 находят широкое применение в коммунальном хозяйстве. Световой источник – **OSRAM, CREE**
Драйвер тока – **Venttronic (Россия)**

