




- Напряжение питания, В $\sim 198 \div 242$
- Коэффициент мощности (cos ϕ) $\geq 0,95$
- Пульсация светового потока, % ≤ 1
- Потребляемая мощность, Вт 180 Вт
- Цветовая температура, К 5000K
- Углы рассеивания $30^\circ/60^\circ/90^\circ$
- Габариты, мм $900 \times 154 \times 67$
- Дополнительные опции 

Светильник светодиодный пыле, влагозащищенный
FLED-SL 080 IP67

Светодиодные светильники IP 67 используют в тяжелых условиях эксплуатации, там, где высокое содержание пыли в воздухе или высока вероятность попадания воды на светильники. Речь может идти о горнорудной промышленности, шахтах, промышленных предприятиях с неблагоприятными производственными факторами. LED светильники IP 67 находят широкое применение в коммунальном хозяйстве. Световой источник – OSRAM, CREE
Драйвер тока – Venttronic (Россия)

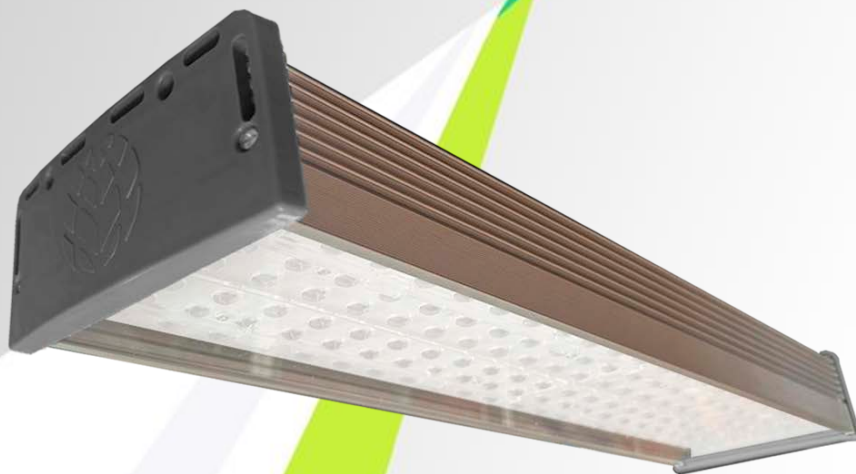