

7. Требования безопасности

7.1 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

7.2 Установку, чистку, демонтаж светильника и замену его компонентов производить только при отключенной электрической сети.

7.3 При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7.4 Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7.5 Запрещается устанавливать светильник в помещениях с влажностью >70%.

7.6 Запрещается разбирать светильник.

8. Свидетельство о приёмке

Светильник FLED-SL 083.3 (БАКС 60) признан годным к эксплуатации.

№ партии _____ Дата выпуска _____.20__ г.

Количество изделий в партии _____

Производитель: ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164.
Контакты: 8 (495) 646-04-31 / www.fireled.ru .

Печать организации производителя

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36/60 месяцев. Срок службы светильника составляет 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

9.1 На изделие, имеющее механические повреждения.

9.2 В случаях несоблюдения правил эксплуатации и требований безопасности.

9.3 В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

Гарантийный талон

ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164
на гарантийный ремонт светильника FLED-SL 083.3 (БАКС 60)

№ партии _____ Дата продажи _____.20__ г.

Продавец _____

штамп торгующей организации

Ремонт произведен _____

дата, примечание

Сервисный центр гарантийного ремонта тел.: 8 (495) 646-04-31

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник светодиодный подвесной

FLED-SL 083.3 (БАКС 60)

(сертификат ЕАЭС KG417/046.RU.02.08090)



FireLED
• everlasting light

ООО "Вентаус"
141108, Московская область,
г. Щёлково, ул. Заводская,
д.2, корп.164

тел.: 8 (495) 646-04-31

www.fireled.ru


1. Назначение и область применения

Подвесной светильник. Предназначен для акцентного освещения торговых помещений, магазинов, витрин и примерочных, стеллажей с товаром и манекенов, складов, офисов, салонов красоты, домов и квартир.

2. Комплектность поставки:

- светильник и драйвер в сборе;
- упаковка;
- паспорт изделия.

3. Габаритные размеры светильника FLED-SL 083.3

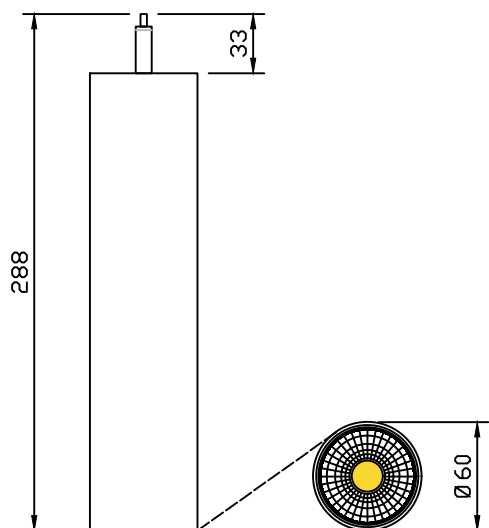

4. Параметры упаковки


Габариты индивидуальной упаковки, Д×Ш×В:
65×65×300 мм

Масса индивидуальной упаковки с продукцией:
442 г

Габариты транспортной упаковки, Д×Ш×В:
700×700×300 мм

Вместимость транспортной упаковки:
100 единиц товара

Масса транспортной упаковки с продукцией:
45300 г

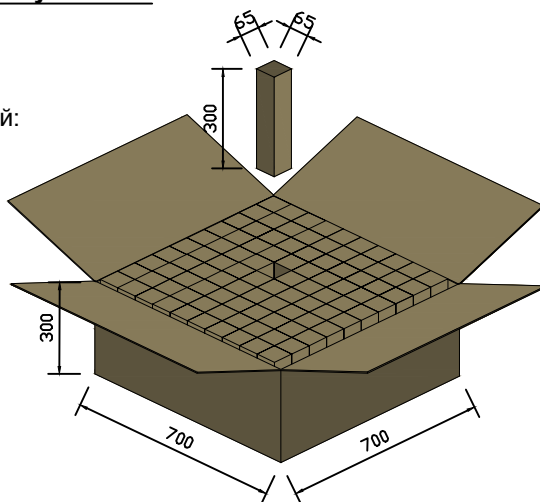

5. Технические характеристики

- Параметры питающей сети	~198÷242 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность, не более	7 Вт ☐ 10 Вт ☐ 13 Вт ☐ 15 Вт ☐ ____ ☐
- Ток входной	0,03А ☐ 0,04А ☐ 0,05А ☐ 0,06А ☐ ____ ☐
- Коэффициент мощности (Cos φ)	> 0.95
- Коэффициент пульсации	≤ 1%
- Количество светодиодов (чип COB)	1 шт.
- Цветовая температура	2700К ☐ 3000К ☐ 4000К ☐ 5000К ☐ ____ ☐
- Цветопередача	CRI >80 ☐ CRI >90 ☐ ____ ☐
- Тип рассеивателя	Рефлектор ☐ Рефлектор-линза ☐
- Угол рассеивания	15° ☐ 24° ☐ 38° ☐ ____ ☐
- Класс светораспределения	П
- Класс электробезопасности	II
- Вид климатического исполнения	УХЛ 4
- Диапазон рабочих температур	-10 ... +45
- Степень защиты оболочки	IP 20
- Габаритные размеры светильника, Д×В	Ø60×288 мм
- Цвет корпуса светильника	Белый ☐ Чёрный ☐ Серый ☐ RAL ☐
- Вес светильника, нетто / брутто	410 г / 442 г
- Диммирование:	TRIAC ☐ Wi-Fi ☐ DALI ☐ 0/1-10 ☐

6. Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- открутите крышку корпуса;
- подсоедините питающие провода к клеммнику и закрутите крышку светильника;
- закрепите трос в стойке крепления и отрегулируйте высоту подвеса.

ВНИМАНИЕ! Питание проводов должно соответствовать техническим параметрам светильника во избежание выхода его из строя.

FireLED